




Barrera de vanguardia, con características diferenciales en los ejes de Control, Potencia y Diseño.

Diseñada para operar en sistemas de peaje y estacionamiento, teniendo en cuenta las condiciones de uso intensivo y confiabilidad que requieren tales exigentes aplicaciones.

BDG-82 CICLOIDAL

- Apta para instalación en intemperie
- Múltiples opciones de montaje
- Interruptor de accionamiento manual
- Velocidad angular cuasisenoidal
- Protección por torque mínimo controlado al bajar y retroceso automático en caso de colisión
- Motor de torque controlado de bajo consumo
- Vínculos implementados con rodamientos
- Liberación de mecanismo en caso de corte de energía
- Apta para funcionamiento continuo
- Controlador electrónico con microprocesador, sin límites de carrera mecánicos
- Acepta una gran variedad de tipos de brazos de DynaGroup según cada modelo
- Brazo rebatible en caso de embestida

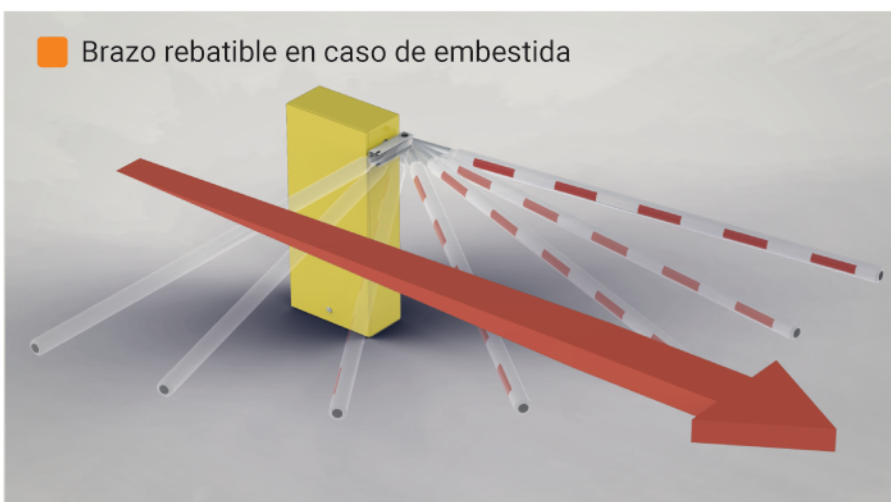

BDG82		MODELOS
CARACTERÍSTICAS		
CONSUMO		
TIEMPO de ACCIONAMIENTO		
VIENTO MÁXIMO ARRANQUE (Km/h)		
VIENTO MÁXIMO CICLO TRABAJO(Km/h)		
TIPO de BRAZO	RECTO	
	ARTICULADO	
	RECTO LED	
	ARTICULADO LED	
DISLOQUE del PORTABRAZO	UNIDIRECCIONAL	
	DUAL	
CARACTERÍSTICAS GENERALES BRAZOS		
ALIMENTACIÓN		
OPCIONES de COMANDO		
MOTOREDUCTOR		
TRANSMISIÓN		
TRATAMIENTO SUPERFICIAL		
DIMENSIONES		
PESO		

BDG82 ESTANDAR				BDG82 RÁPIDA		BDG82 LENTA				
LARGOS POSIBLES BRAZO (METROS)										
2	2,5	3	3,5	2	2,5	4	4,5	5	5,5	6
1,5A				3A		1,5A				
1,6s				0,9s		2,4s				
78	78	71	58	75	69	52	45	39	32	32
130	130	97	97	125	94	97	78	78	71	65
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Superficie homogénea, protección UV, Acolchado, Diámetro 72mm, franjas reflectivas, alma de Aluminio										
220Vca +/- 20% 50Hz.										
Contacto NA libre de potencial										
Pulsadores independientes Subir/Bajar										
Motor trifásico de 0.25KW, con robusto reductor Cicloidal, Tecnología Inverter. Apto para trabajo continuo, desgaste y consumo reducido.										
A cuadrilátero articulado, montado sobre rodamientos <i>Dotado de un freno mecánico para suavizar el movimiento en modelos que lo requiera.</i>										
Gabinete pintado apto exteriores, componentes internos pintados ó zincados según corresponda										
Altura 1012mm Altura Eje del brazo 906mm Ancho 540mm (sólo gabinete: 450mm) Profundidad 224mm (gabinete)										
80kg										

