

Semáforo destellante precaucional

En \varnothing 300mm y 200mm

Son señales dinámicas que se utilizan para alertar al tránsito sobre cruces vehiculares y peatonales, proximidad de escuelas, posibles peligros, etc.

Diseñadas con LEDs de última generación, terminan con el frecuente recambio de lámparas incandescentes.

Su fácil y directo reemplazo sobre instalaciones existentes, sumado al bajo consumo y mantenimiento, permiten amortizar la inversión en muy corto plazo.



<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Mínimo consumo (11% respecto de una lámpara incandescente: 11W contra 100W)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Disponibles en corriente alterna ó continua</i> ✓ <i>Vac: 220 ó 110 -- Vcc: 12 ó 24</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Mejor visibilidad (> a 180m)</i> ✓ <i>Mayor seguridad</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Elimina el efecto fantasma</i> ✓ <i>Alto contraste</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Reemplazo directo en sistemas existentes (se eliminan portalámpara, reflector y lente)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Mínimo mantenimiento</i> ✓ <i>Rápida amortización</i>

Versiones


CICLO INTERMITENTE:

Para uso en semáforos de 1 o 2 secciones.

CICLO ALTERNADO:

Para uso en semáforos de 2 secciones.

Las ópticas son de color amarillo y para dos secciones amarillo o rojo/amarillo

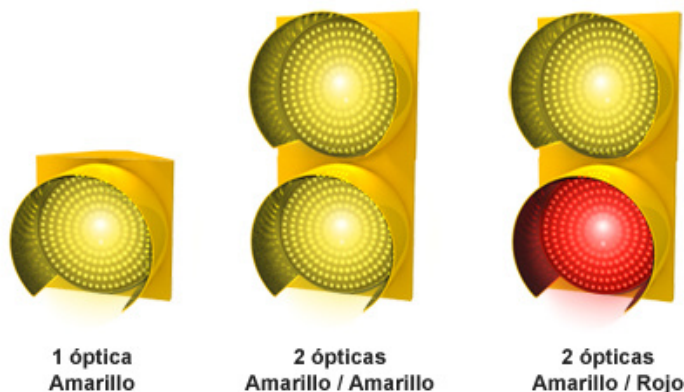

TODOS NUESTROS EQUIPOS CUMPLEN CON LEY NACIONAL DE TRÁNSITO Nº 24.449