


## Semáforo de garaje LED

Sistema de señalización luminoso y sonoro exigido en las inspecciones de entradas/salidas de garajes de alquiler o privado.

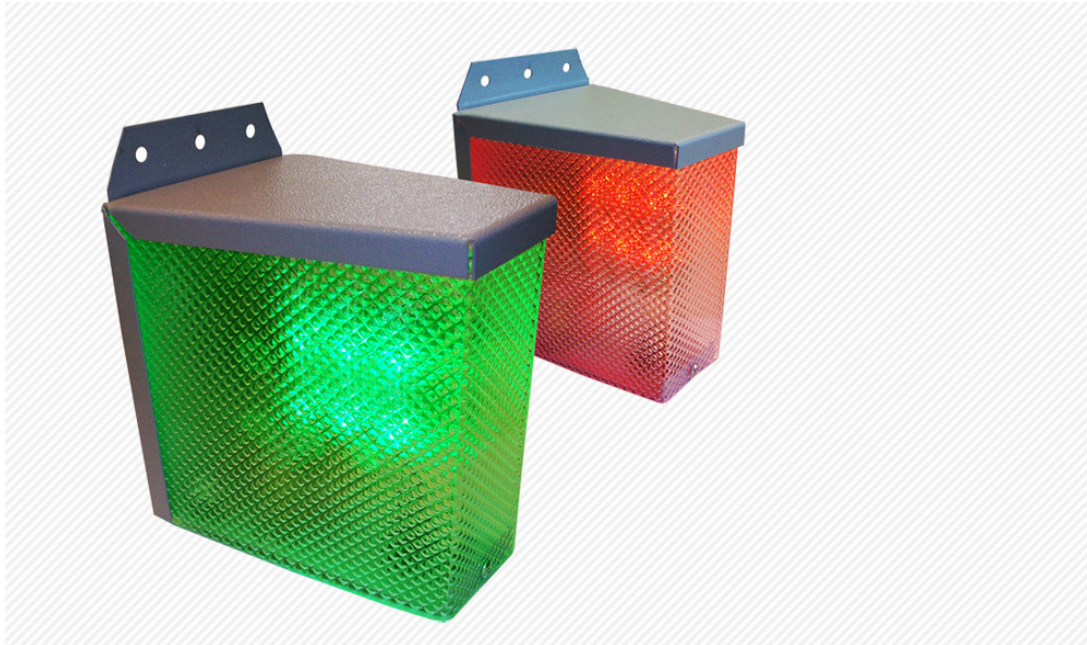

Su diseño cuadrangular permite visualizar desde tres lados la señal de luz, ya sea en estado verde o en estado rojo. Ambas señales son programables para funcionar en estado constante o destellante. El acrílico resiste calor y luz solar, y al ser cuadrillé por dentro refracta más uniformemente la luz. Fácil instalación y versátil en su configuración. Apto para intemperie, y resistente a lluvia. Posee también un parlante de mylard que es anti-humedad, su volumen es ajustable.

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- **2 entradas de activación**
- Selección del tipo de contacto utilizado en las entradas (NA/NC)
- Detección de sentido vehicular
- Detección de paso peatonal
- 2 velocidades de destello para paso vehicular
- Destellos diferenciado para paso peatonal
- Retardo de activación (tiempo mínimo que deben estar activadas las entradas para producir el cambio del semáforo)
- Programación del tiempo de retardo de activación (0 a 2 seg.)
- Programación del tiempo de prolongación (0 a 2 min.)
- Programación del tiempo de Timer (0 a 2 min.)
- Anulación de sonido
- **Salida de 12Vcc 100mA** para alimentación de dispositivos auxiliares (con por ejemplo fotocélulas)

### CARACTERÍSTICAS

- Acrílico de alta densidad
- 4 modos de funcionamiento
- 4 modos de activación
- Señal sonora regulable
- Salida a colector abierto para activar dispositivos auxiliares
- Ángulo de visualización 180°
- Velocidad de destello programable para paso vehicular
- Pintura poliuretánica a horno
- Color Beige

### DIMENSIONES

- Ancho: 120mm x 90mm
- Alto: 140mm